



## 補強土壁工 センサーダブルウォール


発注者: 高知県和食ダム建設事務所  
工事名: 和食(わじき)ダム本体建設工事



### ダム及びトンネル工事に関わる、

規 模

上段骨材ピンヤード擁壁  
Hmax=5.4m L=105m

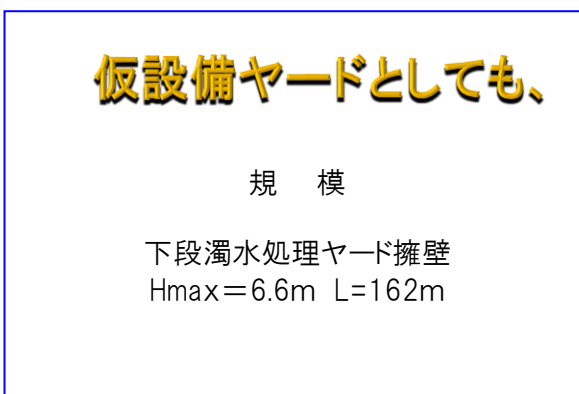

### 仮設備ヤードとしても、

規 模

下段濁水処理ヤード擁壁  
Hmax=6.6m L=162m



しっかり支える、縁の下の力持ち！

バッチャープラントヤード擁壁



■ 転落防止柵安全さや管は、1:0.1の場合でも取付可能

## テンサーダブルウォール (TDW)

■ 壁体幅を最小限に狭くできる

掘削最小のニーズに応える  
ジオテキニ重壁補強土工法

■ NETISの活用促進技術に認定

